

**細径**

10GBASE-T対応 UTPケーブル Cat.6A (26AWG) 300m巻

UTP -C6A -(S)-26 26AW G×4P

周波数帯域500MHzまで対応

従来品より約20%の細径化


パーマネントリンク配線長65mの性能実現

品名	UTP-C6A-(S)-26 26AWG×4P
梱包条長	300m巻
梱包形状	8の字巻き (K-COIL)
仕上外径	5.7mm
シース色	薄青
レングス・マーク	1m毎 (300m→0m)
梱包寸法	410×410×255mm
概算質量	11kg

細径 UTP-C6A-(S) の Strong ポイント!

ポイント①

Small diameter
(細径)



従来品7.1mm 新製品5.7mm

UTP-C6A-(S)よりも外径を約20%細くし、8の字巻き梱包を実現。引き出し易さ・取り回しを非常に向上したケーブルです。

◆使用保証長

パーマネントリンク最大長:65m
チャネルリンク長:75 m

ポイント②

Shield
(シールド)



独自開発したPAPテープを使用し、エイリアンクロストークに対し、優れた性能を実現します。

テープ名:遮蔽用PAPテープ

※本製品は、U/UTP構造となります。

ポイント③

Speedy
(スピーディー)



プラグコネクタは簡易圧着型となり、ディバイダーを組み込んだ3ピース構造で安定した通信性能を確保できます。

UTP-C6A-(S)-26ケーブルには専用のプラグをご使用ください。

※各種部材のご紹介は裏面に記載がございます。

ポイント④

No Stress
(ストレスフリー)



↑補強材

持手穴の裏面に補強材を追加しております。

持ち運びでのケース破損を減らし、作業ストレスを軽減します。

お見積り
お問い合わせ

WESTONE ウェストン株式会社
Realize ~未来を創造する~

〒761-0705
香川県木田郡三木町井上817-1
mail : info@westone.kagawa.jp
web : https://westone.kagawa.jp


本社 (香川) 087-802-7272
山陰オフィス 0853-27-9845
東京オフィス 03-6428-6544
大阪オフィス 06-6379-5330





■型番:RK-RJ45HDB-C6A-26
■販売ロット:100個/袋
▼成端仕様
芯線導体:26AWG
絶縁外径:0.8~0.9mm
ケーブル外径:5.0~6.0mm

3ピース構造 専用工具(CT-RK45)の使用で加工性が大幅に改善。

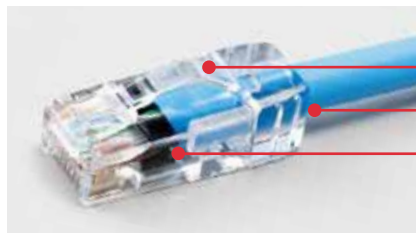

特 徴

- ① プラグは、への字ラッチ形状を採用。
- ② 全長31mmと非常にコンパクト
- ③ ディバイダーが黒色のため、目視確認可能。



本製品は、UTP-C6A-(S)-26ケーブル専用プラグとなります。
RK-RJ45HDB-C6Aは、使用することができません。

取扱説明書



■型番:CT-RK45
■販売ロット:1丁

安心
安全
簡単

プラグ圧着と芯線切断が一発でOK



1.挿入



2.圧着&切断



3.完成

特 徴

- 加工時に芯線がプラグを貫通することにより、ケーブルの撚り戻りを最小限にできます。
- 貫通式のため芯線の配列の確認が可能なので、加工時の配線ミスを低減できます。

YouTube
チャンネル開設
～成端加工動画 配信～



■型番:KT-MJ-C6A
■販売ロット:1個/袋
▼成端仕様
芯線導体:26~23AWG
絶縁外径:0.7~1.20mm
ケーブル外径:5.0~7.5mm

特 徴

- コンパクト設計(奥行32.5mm)となっており、施工性に優れております。
 - ケーブル引込口は垂直・左右両方向より引き出し可能。
 - JISプレートと接続して使用可能です。
- ※注意 1.ケーブル押込工具には110打込み工具が必要です。
2.JISプレートは販売しておりません。

取扱説明書



■型番:KT-MJ-C6A-KIT(※※)
■販売ロット:10個/ケース
(※※)
PW(ピュアホワイト)
CW(セラミックホワイト)
GY(グレー)
BK(ブラック)

特 徴

- JIS規格プレート適合のキットとなります。
- 全4色のカラーバリエーション。
- 重力落下式シャッタのため、埃の侵入から保護します。

カラーバリエーション



PW (ピュアホワイト)



CW (セラミックホワイト)



GY (グレー)



BK (ブラック)

110打込み工具



※110打込み工具は1箱(10個入り)に対し、1個同梱されています。